

Der härteste Cocktail der Welt



BETONSTEINPFLASTER

Robust. Vielseitig. Gut.

BETONSTEINPFLASTER

Robust. Vielseitig. Gut.

Die Zutaten: Zement, Wasser, Sand, Hartgestein und, je nach Geschmack, ein Spritzer Farbe. Gerührt, geschüttelt und ein paar Tricks, die wir nicht verraten: So entsteht Betonsteinpflaster, ein mit Hilfe von moderner Technologie geformter Naturstein, der wirklich hart im Nehmen ist.

Die qualitativen Argumente werden Sie sicher schnell überzeugen – und die Vielzahl an Formen, Größen und Farben lässt auch keine Wünsche offen!


Harte Fakten, die überzeugen:

- gefertigt nach DIN EN 1338
- Qualität aus Hochleistungsbeton
- 100% recyclingfähig
- extrem hoch belastbar
- weitgehend frost- & tausalzbeständig
- fett- und ölfest
- verschleißfeste Vorsatzschicht mit Hartgestein
- keine Abbindezeiten, sofort belastbar
- immer wieder neu verlegbar
- Pflasterfläche nachträglich veränderbar
- viele interessante Verlegemuster
- unterschiedliche Farben





H-Form Vorsatzschicht aus Hartgestein

Maße	20 x 16,5 cm	
Dicke	6 / 8 / 10 cm	
Kanten	scharfkantig / Mikrofase	
Bedarf	Normalstein	35 Stck. / m ²
	Anfangsstein	5 Stck. / m
	Seitenstein	3,5 Stck. / m



S-Form Vorsatzschicht aus Hartgestein

Maße	17 x 9,5 cm	
Dicke	8 / 10 cm	
Kanten	leicht gebrochen	
Bedarf	Normalstein	49 Stck. / m ²
	Anfangsstein (Bischofsmützen)	5 Stck. / m
	Seitenstein (Hasen)	5 Stck. / m

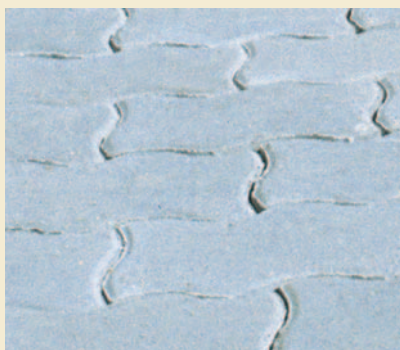

Wellverbund Vorsatzschicht aus Hartgestein

Maße	24 x 12 cm	
Dicke	6 / 8 / 10 cm	
Kanten	gefast	
Bedarf	Normalstein	34 Stck. / m ²
	Anfangsstein	8,2 Stck. / m
	Seitenstein lang / kurz* je	4,1 Stck. / m




* Seitenstein kurz = Anfangsstein um 90° gedreht



Rechteckstein Vorsatzschicht aus Hartgestein

Maße	20 x 10 cm	
Dicke	6 / 8 / 10 cm	
Kanten	6 / 10 cm Dicke	gefast
	8 cm Dicke	gefast / scharfkantig
Bedarf	Normalstein	49 Stck. / m ²
	Halbstein	5 Stck. / m




Quadratstein Vorsatzschicht aus Hartgestein

Maße	10 x 10 cm	16 x 16 cm	20 x 20 cm
Dicke	8 cm	8 / 12 / 14 cm	8 / 10 cm
Kanten	gefast / scharfkantig	gefast (8/12/14 cm) scharfkantig (8 cm)	gefast / scharfkantig
Bedarf	98 Stck. / m ²	38 Stck. / m ²	24,5 Stck. / m ²




Sechseckstein Vorsatzschicht aus Hartgestein

Maße	20 x 23 cm	
Dicke	8 / 10 cm	
Kanten	gefast	
Bedarf	Normalstein	29 Stck. / m ²
	Halbstein spitz	5 Stck. / m
	Halbstein stumpf	3 Stck. / m



tri-6-Stein Vorsatzschicht aus Hartgestein

Maße	28,1 x 10,6 cm	
Dicke	8 cm	
Kanten	gefast	
Bedarf	Normalstein	44 Stck. / m ²
	Anfangsstein	3,5 Stck. / m
	Seitenstein	6,2 Stck. / m



Rasengitterstein Vorsatzschicht aus Hartgestein

Maße	60 x 40 cm	
Dicke	8 / 10 / 12 cm	
Kanten	scharfkantig	
Bedarf	4,1 Stck. / m ²	



GEWICHTE

H-/S-Form, Wellverbund, Rechteck-, Quadrat-, Sechseckstein, tri-6-Stein:

Dicke	Gewicht	Dicke	Gewicht
6 cm	140 kg / m ²	12 cm	270 kg / m ²
8 cm	180 kg / m ²	14 cm	315 kg / m ²
10 cm	225 kg / m ²		

Rasengitterstein

Dicke	Gewicht
8 cm	116 kg / m ²
10 cm	144 kg / m ²
12 cm	170 kg / m ²

STANDARDFARBEN

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Pflastersteine sind standardmäßig in nebenstehenden Farben erhältlich.

Viele weitere Farben auf Anfrage!



gelb




braun



rot



grau



dunkelgrau

BORDSTEINE



Rundbordstein

gemäß DIN EN 1340, aus Hartgestein

Maße 15 x 22 cm

Abrundung Radius 5 cm

Baulänge 50 / 100 cm

Gewicht 76 kg / m



Hochbordstein

gemäß DIN EN 1340, aus Hartgestein

Maße 12 x 15 x 25 cm

12 x 15 x 30 cm

Baulänge 50 / 100 cm

Gewicht 87 kg / m

104 kg / m



Tiefbordstein

gemäß DIN EN 1340, aus Hartgestein
Kopf einseitig gefast

Maße 8 x 20 cm

8 x 25 cm

8 x 30 cm

Baulänge 50 / 100 cm

Gewicht 36 kg / m

46 kg / m

59 kg / m



Rasenkantenstein

aus Hartgestein
mit Nut und Feder, Kopf abgerundet

Maße 5 x 25 cm

5 x 30 cm

Baulänge 50 / 100 cm

Gewicht 27 kg / m

32 kg / m

Übrigens: Wir führen auch die dazu passenden Kurvensteine, Übergangsteine, Rinnensteine etc.
Und für alle, die es bunt mögen: Auf Wunsch fertigen wir die Bordsteine auch eingefärbt.

Hanika
Pflaster • Platten • Estrich

Hanika GmbH · Industriestraße 17 · 97631 Bad Königshofen
Tel.: 09761 / 397 99-0 · Fax: 09761 / 397 99 19 · Mail: info@hanika-pflaster.de · www.hanika-pflaster.de